



**СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
ЖТУ01/ГТУ01/ДТУ01
SOLO**


ТУ ВУ 191039087-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный светильник для освещения наружных территорий города (улиц, парков, скверов, площадей).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- * Оригинальный дизайн корпуса
- * Высокий коэффициент использования светового потока
- * Комфорт для визуального восприятия за счет конструкции рассеивателя
- * Антикоррозийная защита порошковым покрытием корпуса
- * Высокая защита от попадания влаги и пыли внутрь корпуса

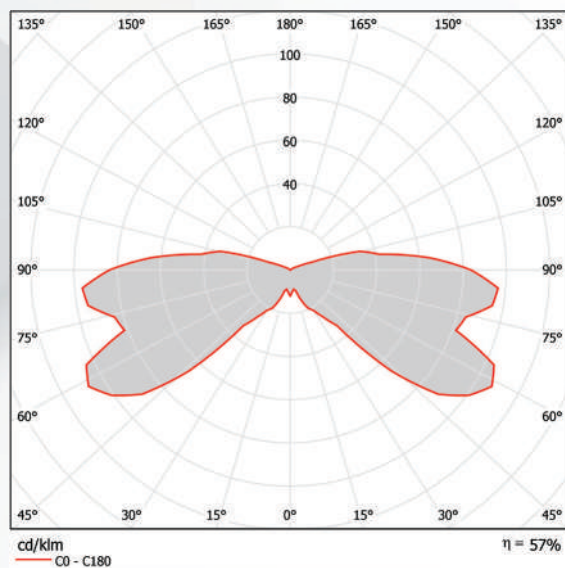

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь	Габаритные размеры	Масса
ДТУ 01-20-001	LED*	20	90	E27	530x682	6,5
ДТУ 01-30-001	LED*	30	90	E27	530x682	6,5
ДТУ 01-40-001	LED*	40	90	E40/E27	530x682	6,5
ЛТУ 01-40-001	КЛЛ*	40	60	E27	530x682	6,5
ЛТУ 01-50-001	КЛЛ*	50	60	E27	530x682	6,5

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø x H): 75x200 мм

220V
50Гц

УХЛ1

IP54



U.V.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава методом литья и покрыт антикоррозионным покрытием.

Защитное стекло - светотехнический ударопрочный ПММА или поликарбонат стабилизированный к ультрафиолетовому излучению

Отражатель изготовлен из алюминия полированного электрохимическим способом.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устанавливается на опору диаметром 57 мм и фиксируется болтами. Для замены лампы необходимо снять крышку.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник	Отношение В/Н									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
ДТУ 01-20-001	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
ДТУ 01-30-001	0,02	0,04	0,06	0,9	0,15	0,20	0,24	0,29	0,33	0,34
ДТУ 01-40-001										
ЛТУ 01 40-001										
ЛТУ 01 50-001										