

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Директора ООО «ОЛДИ СВЕТ»

№177-08 от 10.10.2017


Инструкция по работе с дюралайтом

1. Не рекомендуется включать в сеть на длительное время смотанный в катушку дюралайт, так как это может привести к его порче и выходу из строя от нагрева.
2. До производства установочных работ рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке дюралайт, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые произошли в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж дюралайта.
3. Во время установки обратите внимание на то, чтобы контакты дюралайта в местах соединений были сухими и без повреждений. Это поможет избежать короткого замыкания.
4. Дюралайт нужно резать строго по указанной маркировке отреза, в противном случае, это приведет к порче отрезанного куска дюралайта.
5. Не производите монтаж дюралайта во включенном состоянии. Подключайте дюралайт к сети только после правильной установки.
6. Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы, чтобы не произошло разрыва цепи в местах соединения.
7. Не подвергайте сильным механическим воздействиям места соединения дюралайта.
8. Места соединений должны быть залиты рассчитанным на высокое напряжение водонепроницаемым kleem, исключающим попадание влаги на контакты дюралайта, что может привести к короткому замыканию. Используйте термоусадочную трубку для улучшения изоляции.
9. При соединении нескольких отрезков дюралайта необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики, рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину дюралайта для данной модели. Обязательно соблюдайте полярность!
10. Дюралайт не должен устанавливаться в местах с повышенным содержанием влаги, во взрывоопасных местах и местах с повышенной опасностью воспламенения. Места установки дюралайта должны иметь хорошую вентиляцию и условия для теплообмена.
11. Недопустимо закрывать дюралайт металлическими предметами. Это может привести к выходу его из строя.
12. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в технических характеристиках дюралайта.
13. При обнаружении повреждения поверхности дюралайта необходимо вырезать поврежденный участок во избежание несчастного случая или заизолировать kleem.
14. В работе дюралайта нельзя использовать переменный ток. Дюралайт должен быть оснащен специальным комплектом подключения, поставляемым заводом-изготовителем или специальным кабелем, предназначенным для постоянного тока. В противном случае дюралайт будет поврежден.
15. При установке вышеназванного устройства необходимо убедиться в том, что оно является водонепроницаемым, с соответствующей степенью защиты IP, в противном случае это может привести к замыканию внутренних деталей данного устройства.


16. Светодиоды имеют анод и катод. Необходимо соблюдать полярность при подключении светодиодов. Если произошла ошибка в подключении, следует сразу же поменять полярность, чтобы избежать повреждения светодиодов.
17. Дюралайт привлекает внимание детей, поэтому его следует устанавливать вне зоны досягаемости его детьми и должен включаться под присмотром родителей.

Фотоинструкция по подключению круглого светодиодного дюралайта


Для подключения круглого светодиодного дюралайта необходим комплект подключения.
Подготовьте комплект подключения, поставляемый производителем.

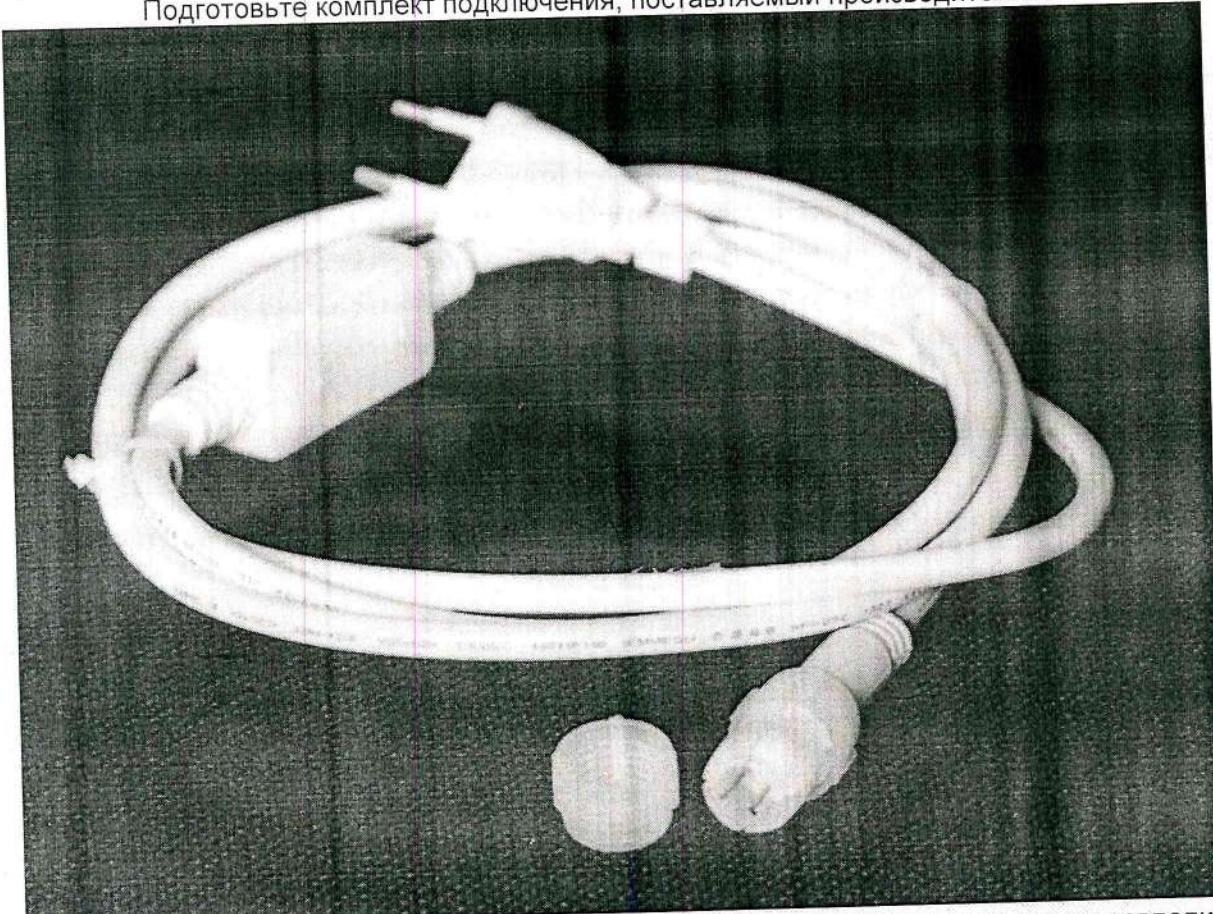


Подключите вилку к шнуру дюралайта таким образом, что бы контакты на шнуре совпали с контактами на вилке. Проверьте полярность, включив в сеть питания. Если дюралайт не светится, то необходимо поменять местами контакты.

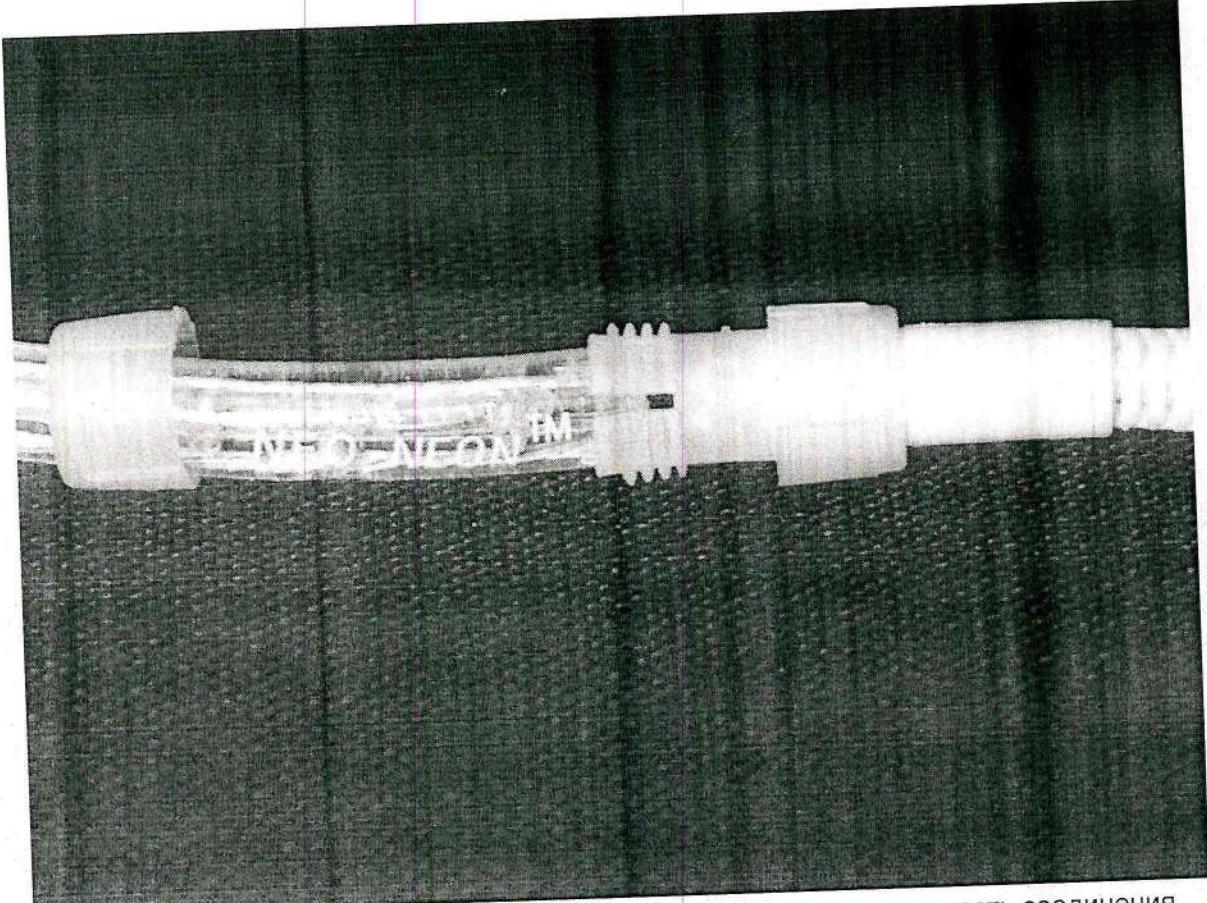

Затяните муфту рукой до конца. Проверьте подключение на надежность соединения.
При необходимости, залейте kleem и сделайте термоусадку.

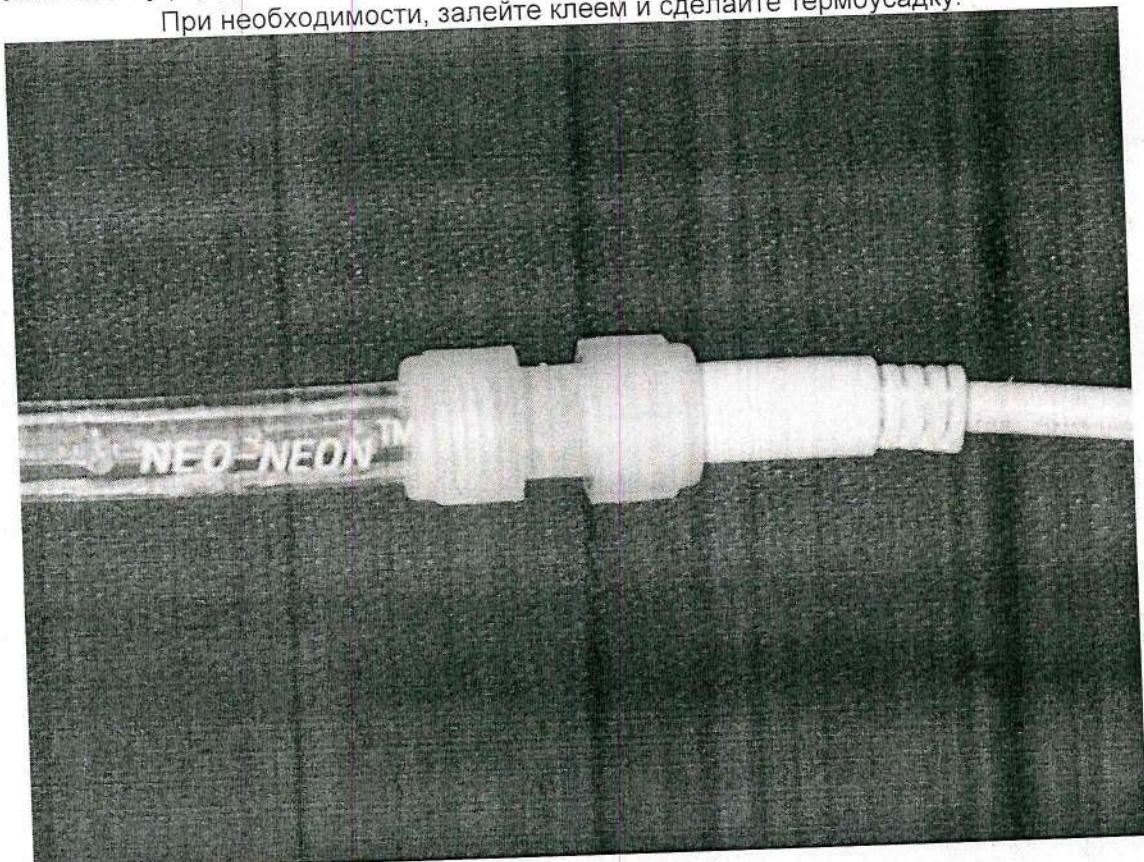

Включите в сеть.

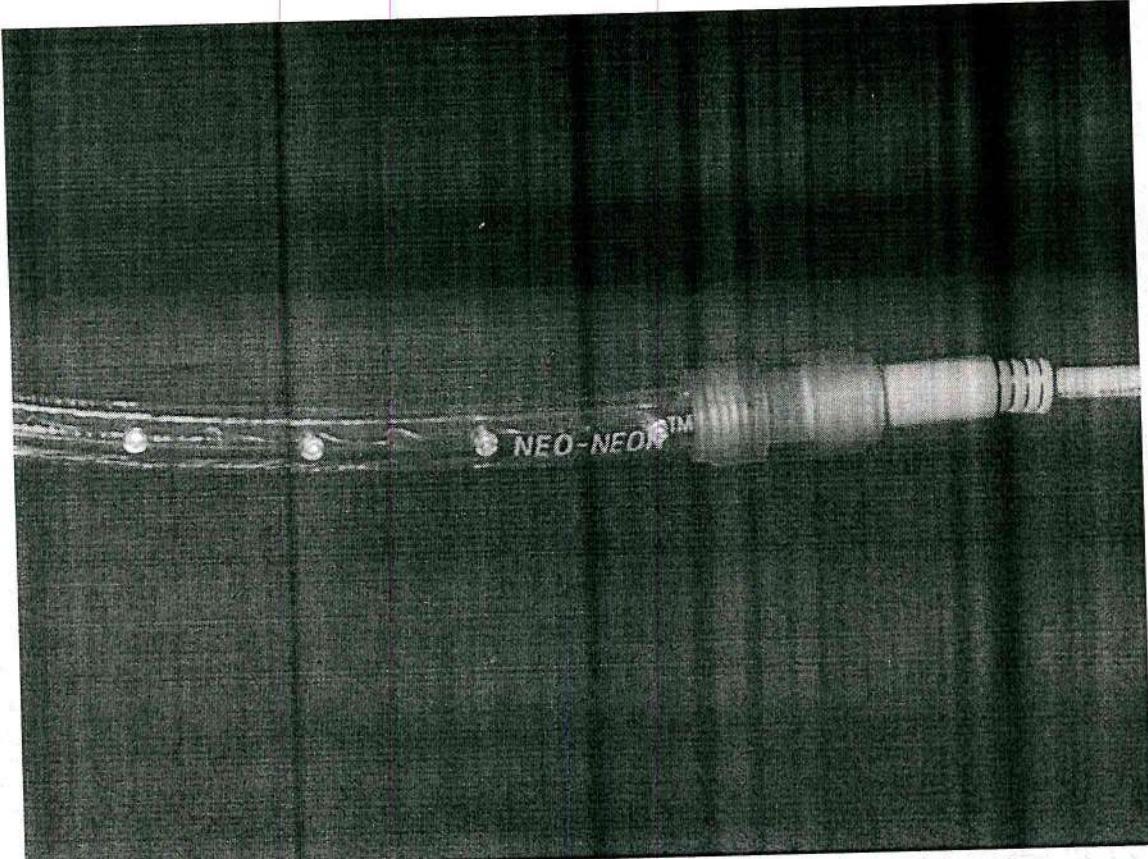

Готово! Если что-то не работает, обратитесь к поставщику дюралайта.

Директор

О.Н.Горункова