



ТУ ВУ 191039087.010-2018

БЛОКИ АНКЕРНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок анкерный с вводным устройством и фундаментом для установки опор металлических.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ


Металлические части окрашены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шайбы и гайки.

Анкерный блок является составной частью фундамента.

Защитный колпачок.

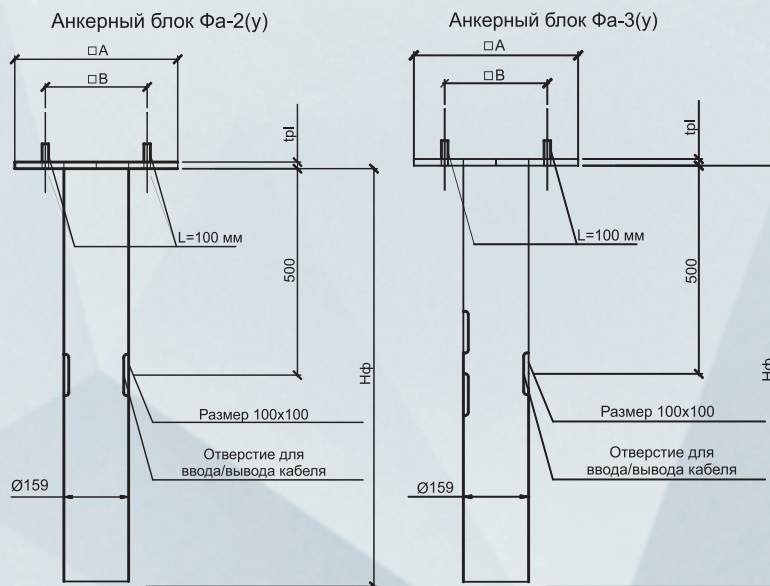

Маркировка	Размеры фланца A/B, мм	Толщина фланца trl, мм*	Глубина залегания Нф, мм	Высота опоры, м	Диаметр скважины, мм**	Ориентировочный расход бетона, м ³	Минимальный класс бетона
Фа-2(у)-1200(1) Фа-3(у)-1200(1)	360/270	10-16	1200	до 5	500	0,22	C16/20
Фа-2(у)-1500(1) Фа-3(у)-1500(1)	360/270	10-16	1500	от 6 до 10	500	0,27	
Фа-2(у)-1700(1) Фа-3(у)-1700(1)	360/270	10-16	1700	от 10 до 12	600	0,48	

*толщина фланца Фа принимается равной толщине фланца опоры

**данные являются рекомендованными

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анкерные блоки Ша-D-n-L

D - диаметр шпильки

n - количество шпилек



L - длина шпилек

Применяемые анкера для опор:

Маркировка	Высота опоры, м
Ша-16-4-620	до 1,5
Ша-16-4-1000	от 1,5 до 3
Ша-16-4-1200 Ша-20-4-1200(1)	от 3 до 8
Ша-20-4-1500(1)	от 8 до 10
Ша-20-4-1700(1)	свыше 10

Анкерный блок Ша D-n-L

Анкерный блок(обойма) Ша D-n-L(AxB)

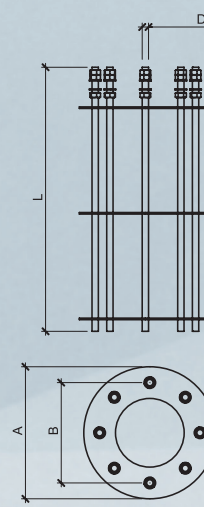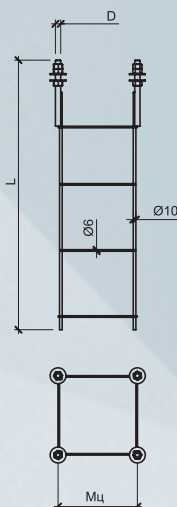

Анкерные блоки (обойма) Ша-D-n-L(AxB)

D - диаметр шпильки;

n - количество шпилек;

L - длина шпилек;

A - наружный диаметр фланца;

B - диаметр расположения шпилек.

*Для непрямоугольных изделий разрабатывается под каждую конкретную опору. Служат закладной деталью фундамента прожекторных мачт и молниеотводом.