


# Ф2ак

ТУ ВУ 191039087.007-2015

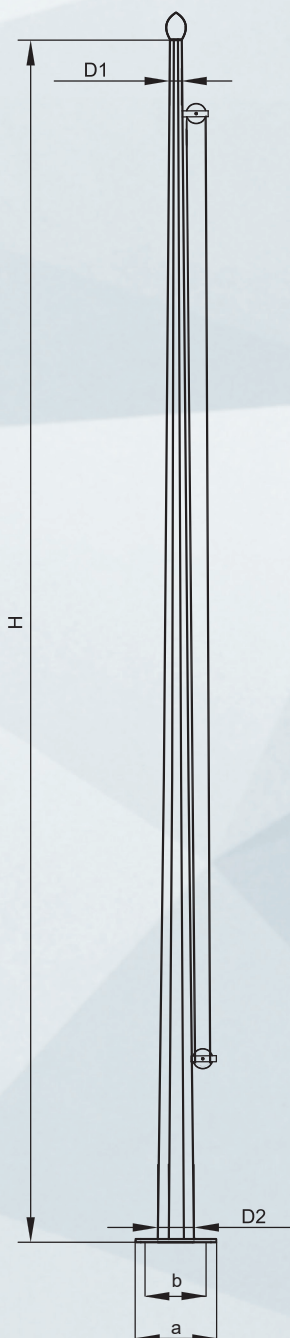

## КОНСТРУКЦИЯ:

Флагшток стальной конический для крепления флага

**Ф2ак** - анкерный;

Высота флагштока от 6 м до 10 м

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

**Модель Ф2(хц)ак-**

антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

**Модель Ф2(о)ак-** горячее цинкование.

**Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.**

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ролик, трос;
2. Под заказ баннер-балка.
3. Закладной элемент отдельная позиция

**Многогранное исполнение опор.**



**ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф2ак (ГРАНЕНЬИ)**

h м	D1 мм	D2 мм	a×b мм×мм	Масса/ толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание	
				кг	мм			M,кНм	Q,кН
6,0	60	132	360×270	70,1	3	Ша 20×4×1200(1)	ФБ-2-1-1500(1)	5,0	1,30
7,0		144		77,2				6,02	1,32
8,0		156		86,3				7,31	1,49
9,0		168		125,5	4	Ша 20×4×1500(1)		8,93	1,63
10,0		180		146,6				13,11	2,13

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект