



ТУ ВУ 191039087.007-2015

ОМ1ак, ОМ1вк

ОМ1ак КРУГЛАЯ

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная коническая

ОМ1ак – анкерная;

ОМ1вк – вкапываемая;

Высота опоры от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМ1(хц)ак – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.

Модель ОМ1(о)ак – горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу

(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

ОМ1ак ГРАНЕНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная коническая

ОМ1ак – анкерная;

ОМ1вк – вкапываемая;

Высота опоры от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМ1(хц)ак – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.

Модель ОМ1(о)ак – горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу

(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

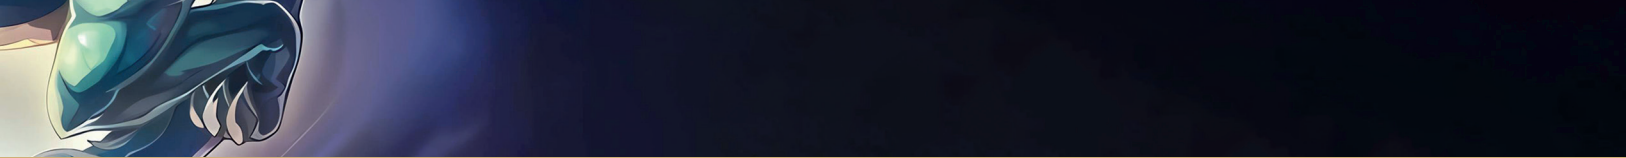


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1ак (КРУГЛАЯ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/ толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание*		
м	мм	мм	мм×мм	мм×мм	кг	мм			М, кН×м	О, кН	
6,0		132	460×110	360×270	55,2	3	Ша 20×4×1200(1)	ФБ-2-L-1500(1)	5,7	1,34	
7,0		144			65,4				6,12	1,35	
8,0	60	156			76,5	3***/4	Ша 20×4×1500(1)		7,71	1,49	
9,0		168			116,3				9,23	1,63	
10,0		180			133,5				11,12	1,8	

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1вк (КРУГЛАЯ)

H	h1	D1	D2	D3	L1×L2	Масса/толщина		Нагрузки на основание*	
м	м	мм	мм	мм	мм×мм	кг	мм	М, кН×м	Q, кН
6,0	1,2	60	132	146	460×110	55	3	5,7	1,34
7,0			144	158		66		6,12	1,35
8,0	1,5		156	174		82	3***/4	7,71	1,49
9,0			168	186		127,4		9,23	1,63
10,0		180	198	146,4		11,12		1,8	

*** - при определенной нагрузке (светильник + тип кронштейна) и специфике объекта

◀ OM1ак, OM1вк
КРУГЛАЯ

OM1ак, OM1вк ▶
ГРАНЕНАЯ

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1 ак (ГРАНЕНАЯ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание*		
					кг	мм			М,кН×м	Q,кН	
6,0		132	460×110	360×270	57,5	3	Ша 20×4×1200(1)	ФБ-2-L-1500(1)	5,7	1,34	
7,0		144			68,3				6,12	1,35	
8,0	60	156			80				3***/4	Ша 20×4×1500(1)	
9,0		168			121,8	9,23	1,63				
10,0		180			140	11,12	1,8				

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM1 вк (ГРАНЕНАЯ)

H	h1	D1	D2	D3	L1xL2	Масса/толщина		Нагрузки на основание*	
м	м	мм	мм	мм	мм×мм	кг	мм	M, кН×м	Q, кН
6,0	1,2	60	132	146	460×110	58	3	5,7	1,34
7,0			144	158		69,8		6,12	1,35
8,0	1,5		156	174		86,8	3***/4	7,71	1,49
9,0			168	186		134,4		9,23	1,63
10,0		180	198	154,4	11,12	1,8			

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного оборудования.


**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.

*** - при определенной нагрузке (светильник + тип кронштейна) и специфике объекта







Кронштейн K1-1.2-1.0 (OM1ак)




Кронштейн K1-2.4-1.0 (OM1ак)

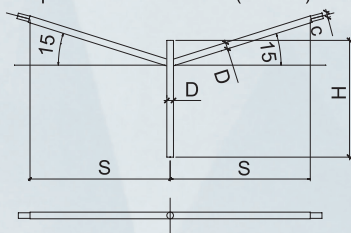


Кронштейн K1-3.6-1.0 (OM1ак)

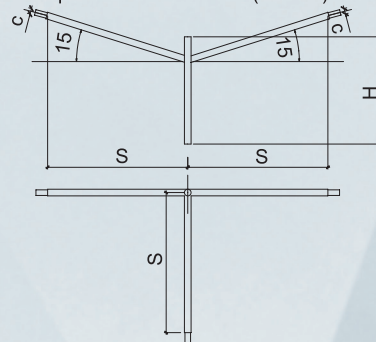


Кронштейн K2-1.5-1.5 (OM1ак)




Кронштейн K2-3.0-1.5 (OM1ак)

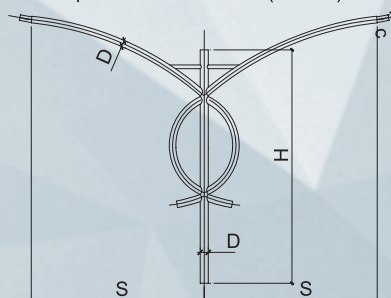


Кронштейн K3-1.5-1.0 (OM1ак)




Кронштейн K3-3.0-1.0 (OM1ак)

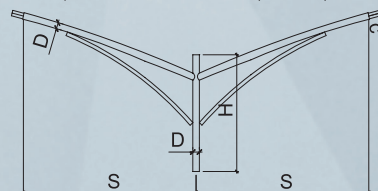


Кронштейн	S, мм	H, мм	D, мм	C, мм	Масса, кг	Тип опоры
K1-1,2-1,0	1200	1000	57	48	9,63	OM1ак, OM1вк
K1-2,4-1,0	1200	1000	57	48	15,2	
K1-3,6-1,0	1200	1000	57	48	21,3	
K2-1,5-1,5	1500	1500	57	48	21,2	
K2-3,0-1,5	1500	1500	57	48	35,93	
K3-1,5-1,0	1500	1000	57	48	13,43	
K3-3,0-1,0	1500	1000	57	48	24,75	
K4-1,5-1,0	1500	1000	57	48	14,14	
K4-3,0-1,0	1500	1000	57	48	21,11	
K5-1,5-1,5	1500	1500	57	48	24,51	
K5-3,0-1,5	1500	1500	57	48	38,12	
K7-1,5-1,0	1500	1000	57	48	12,6	
K7-3,0-1,0	1500	1000	57	48	20,48	




Кронштейн К4-1.5-1.0 (ОМ1ак)




Кронштейн К4-3.0-1.0 (ОМ1ак)

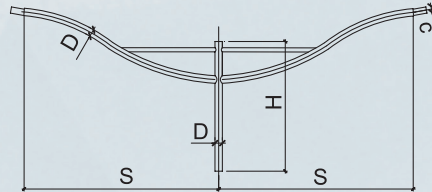


Кронштейн К5-1.5-1.5 (ОМ1ак)




Кронштейн К5-3.0-1.5 (ОМ1ак)

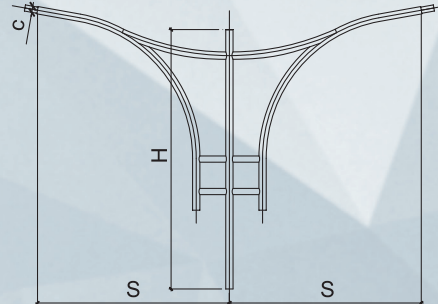


Кронштейн К7-1.5-1.0 (ОМ1ак)

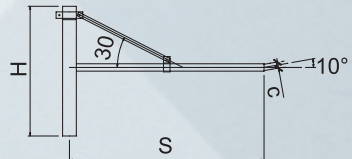

Кронштейн К7-3.0-1.0 (ОМ1ак)

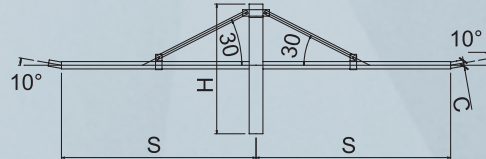

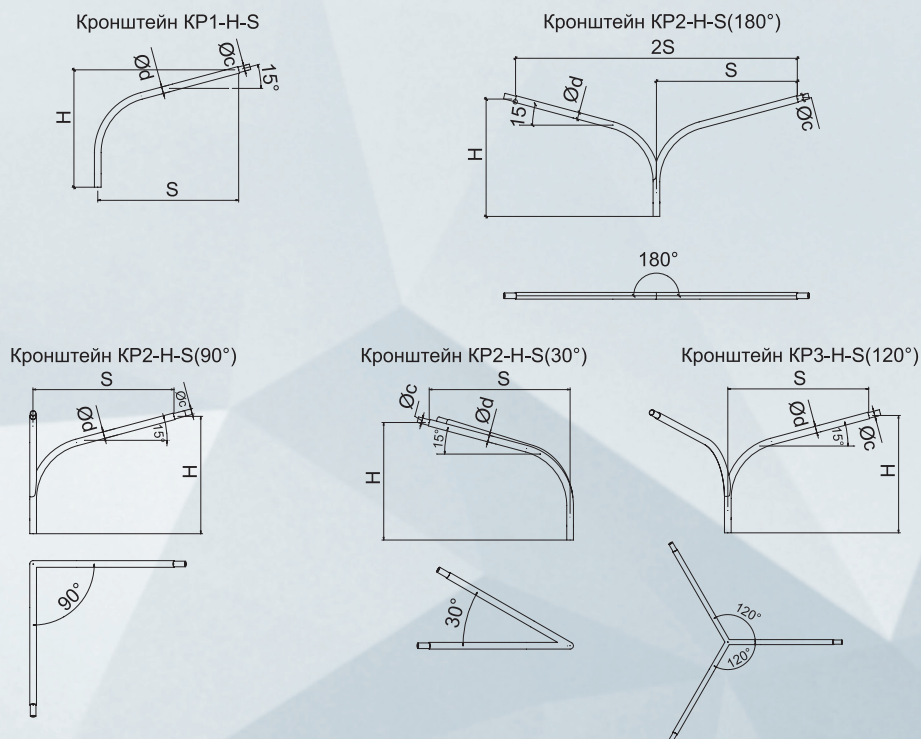

Кронштейн	S, мм	H, мм	D, мм	C, мм	Масса, кг	Тип опоры
КР1-1000x1200	1200	1000	57	48	7,93	ОМ1ак, ОМ1вк
КР2-1000x1200(30°,90°,180°)	1200	1000	57	48	14,25	
КР3-1000x1200(120°)	1200	1000	57	48	20,59	
КР1-1000x1500	1500	1000	57	48	9,2	
КР2-1000x1500(30°,90°,180°)	1500	1000	57	48	16,5	
КР3-1000x1500(120°)	1500	1000	57	48	23,92	
КР1-1500x1500	1500	1500	57	48	10,7	
КР2-1500x1500(30°,90°,180°)	1500	1500	57	48	19,1	
КР3-1500x1500(120°)	1500	1500	57	48	26,9	
КР1-2000x1500	1500	2000	57	48	11,33	
КР2-2000x1500(30°,90°,180°)	1500	2000	57	48	20,88	
КР3-2000x1500(120°)	1500	2000	57	48	29,39	
КР1-2000x2000	2000	2000	57	48	13,91	
КР2-2000x2000(30°,90°,180°)	2000	2000	57	48	24,58	
КР3-2000x2000(120°)	2000	2000	57	48	35,24	

