ТУ BY 191039087.007-2015

КОНСТРУКЦИЯ:

Кронштейн для установки прожектора на конусные опоры **М1ак, М2ак**

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель К(хц)ак- покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.

Модель К(о)ак- горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

Примечание: Размеры стойки кронштейна, способ крепежа (насадной или фланцевый) подбираются индивидуально в зависимости от применяемой опоры.

Кронштейн К2-0.5-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн К3-1.0-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн К4-1.0-1.0 (М1к, М2к)

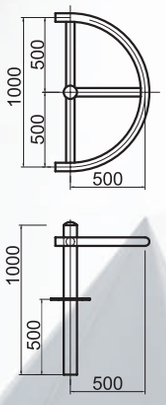

Кронштейн К5-1.0-1.0 (М1к, М2к)

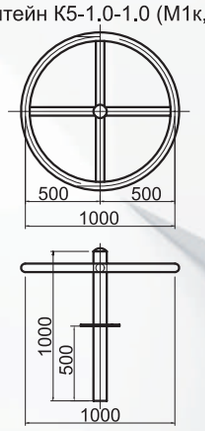

ТУ BY 191039087.007-2015

Кронштейн К1-1.5-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн К1-3.0-1.0 (М1к, М2к)

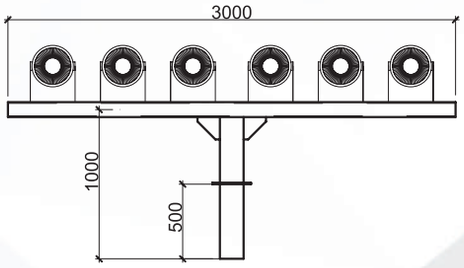

Кронштейн К1-1.2-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн К1-2.0-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн К1-1.0-1.0 (М1к, М2к)



Кронштейн	S	H	Тип конструкции
	м	м	
К1	1.5	1.0	М1ак, М2ак
К1	1.2	1.0	
К1	1.0	1.0	
К1	3.0	1.0	
К1	2.0	1.0	
К2	0.5	1.0	
К3	0.75	1.0	
К4	1.0	1.0	
К5	1.0	1.0	