М1ак

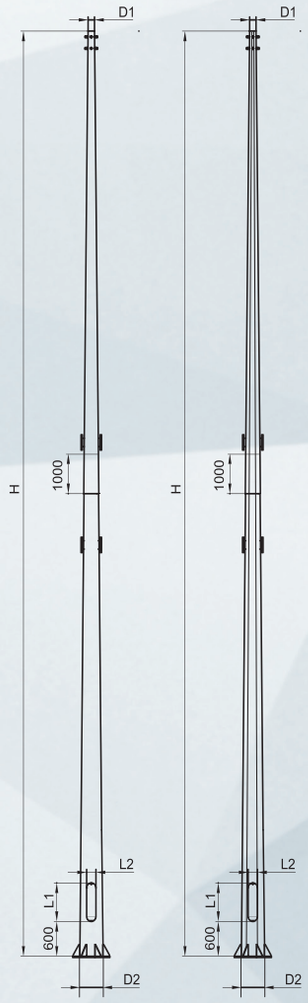

ТУ BY 191039087.007-2015

КОНСТРУКЦИЯ:

Осветительная мачта стальная коническая

М1ак- анкерная;

Высота мачты осветительной от

12 м до 20 м.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель М1(хц)ак- антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

Модель М1(о)ак- горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

Многогранное исполнение опор.

Может комплектоваться молниеотводом.

Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК М1ак граненая

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса*	Анкер(обойма)	Нагрузки на основание	
м	мм	мм	мм×мм	мм×мм	кг		M,кНхм	Q,кН
Граненый ствол								
12	100	244	560×130	500×380	249,4	Ша 20х8х1000	45,77	4,86
14		312			329,6		50,54	4,89
16		343	560×150	700×550	419,1	Ша 30х8х1000	59,12	5,23
18		375			495		65,06	5,69
20		406			599,8		80,64	6,57

Примечание:
* масса ствола указана при толщине t=4мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна; Высота мачты приведена без кронштейна

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК М1ак круглая

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса*	Анкер(обойма)	Нагрузки на основание	
м	мм	мм	мм×мм	мм×мм	кг		M,кНхм	Q,кН
Круглый ствол								
12	168	357	560×150	700x550	357	Ша 30×10×1000	51,54	5,46
14		380			457		62,18	5,68
16		412			543		78,13	6,26
18		443		740x640	634		83,52	6,58
20		474			731		86,33	6,93

Примечание:
* масса ствола указана при толщине t=4мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна; Высота мачты приведена без кронштейна