

ТУ BY 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная:
OM11a - анкерная.
 Высота опора от 4 до 6м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель **OM(хц)a** - покрытие **oldizinc™** и окраска электростатическим способом.
 Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодная лампа 30W
2. Светодиодный модуль - под заказ
3. Кабель-по заказу.
4. Вводной щиток - по заказу (см. стр 78-79)

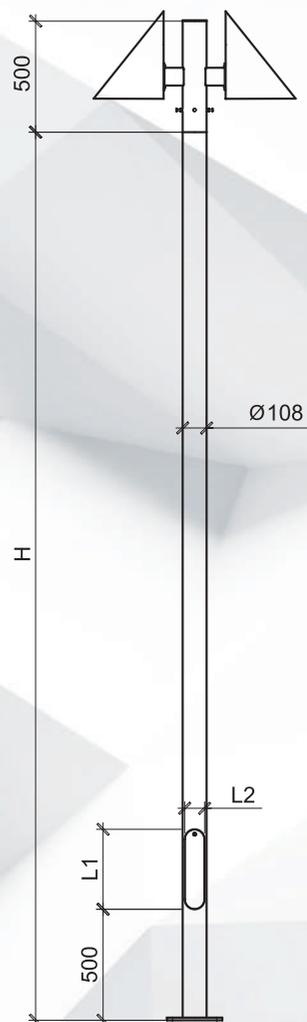


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM11a

Тип опоры	Н, м	L1×L2, мм	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
OM11a-1-4,0-108	4,0	360×90	50,6	Ша 20x4x1500	ФБ-2-L-1500
OM11a-1-5,0-108	5,0		58,4		
OM11a-1-6,0-108	6,0		66,2		
OM11a-2-4,0-108	4,0		58,4		
OM11a-2-5,0-108	5,0		66,2		
OM11a-2-6,0-108	6,0		74		

БЦ Юнивест-М



Национальная библиотека
Беларуси



БЦ Юнивест - М



Дворец шахмат и шашек, г. Минск,
ул. К. Маркса



Студия звукозаписи ул.
Коммунистическая г. Минск

