

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, парков, скверов.

КОНСТРУКЦИЯ

OM21 – вкапываемая

OM21a – анкерная

Анкерный блок указывается отдельной позицией.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM21(хц) – антикоррозионное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.

*Технологию нанесения и характеристику см. стр 2.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED/Модуль LED
2. Труба защитная поликарбонатная прозрачная(возможен вариант матовой трубы)
3. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 104-105)



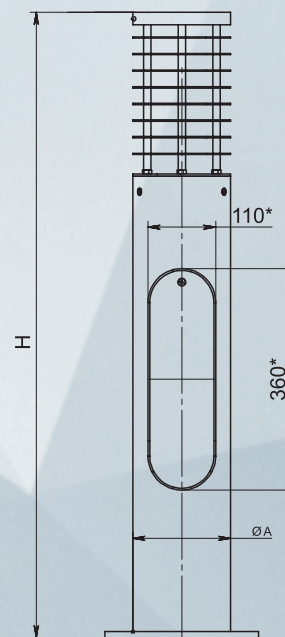


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM21

Тип конструкции	H, мм	D, мм	ØA, мм	Масса, кг
OM21-1-1.0-159	1000	500	159	24.9
OM21-1-1.5-159	1500	500	159	32.8
OM21a-1-1.0-159	1000	–	159	19.3
OM21a-1-1.5-159	1500	–	159	27.0

* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь
OM21	LED*	30	90	E27
OM21	LED*	40	90	E40/E27
OM21	LED*	50	90	E40/E27

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 95 мм