



ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, парков, скверов.

КОНСТРУКЦИЯ

OM22a – анкерная


Анкерный блок указывается отдельной позицией.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель **OM22(хц)** – антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

*Технологию нанесения и характеристику см. стр 2.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

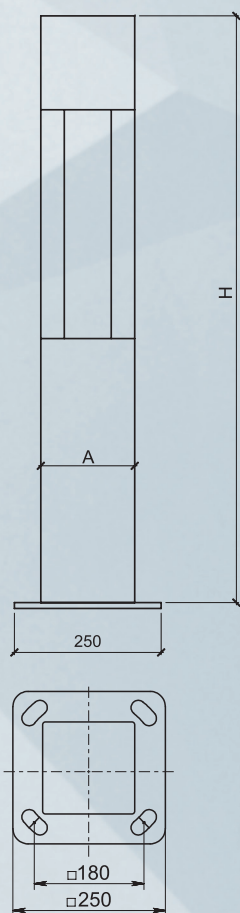

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED / модуль LED.
2. Кабель - по заказу.
3. Вводный щиток (см. стр.104-105) - по заказу
4. Закладной элемент отдельная позиция




ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM22a

Тип опоры	Н,м	А,мм	Масса, кг
OM22a-1-1,0-150	1,0	150	13,9
OM22a-1-1,5-150	1,5	150	20,9
OM22a-1-3,0-150	3,0	150	40,1

* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД
OM22	LED / LED-модуль	25	90
OM22	LED / LED-прожектор	20	90
OM22	LED / LED-прожектор	30	90