




**СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ**  
**ЖТУ08/ГТУ08/ДТУ08**  
**NEO**  
 ТУ ВУ 191039087-2010

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Декоративный светильник для освещения наружных территорий города (улиц, парков, скверов, площадей).

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- \* Оригинальный дизайн корпуса
- \* Высокий коэффициент использования светового потока
- \* Комфорт для визуального восприятия за счет конструкции рассеивателя

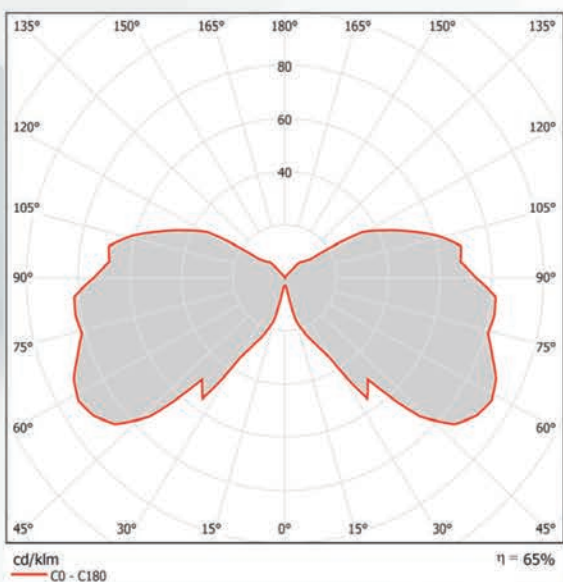

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь	Габаритные размеры	Масса
ДТУ 08-20-001	LED*	20	90	E27	600x426	4,7
ДТУ 08-30-001	LED*	30	90	E27	600x426	4,7
ДТУ 08-40-001	LED*	40	90	E40/E27	600x426	4,7
ДТУ 08-20-001	LED-модуль	20	90	—	600x426	4,7
ДТУ 08-35-001	LED-модуль	35	90	—	600x426	4,7
ЛТУ 07-40-001	КЛЛ*	40	60	E27	600x426	4,7
ЛТУ 07-50-001	КЛЛ*	50	60	E27	600x426	4,7

\* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø x H): 90x200 мм

220V  
50Гц

УХЛ1

IP54



U.V.

### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика.

Защитное стекло - светотехнический ударопрочный ПММА или поликарбонат стабилизированный к ультрафиолетовому излучению

### УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устанавливается на опору диаметром 57(76) мм и фиксируется болтами. Для замены лампы необходимо снять крышку.

### КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник	Отношение В/Н									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
ДТУ 08-20-001	0,03	0,05	0,07	0,10	0,16	0,21	0,25	0,30	0,34	0,35
ДТУ 08-30-001										
ДТУ 08-35-001										
ДТУ 08 40-001										
ЛТУ 08 40-001										
ЛТУ 08 50-001										

