

OM21

ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, дорог, площадей, парков, скверов.

КОНСТРУКЦИЯ

OM21 – вкапываемая

OM21a – анкерная

Анкерный блок указывается отдельной позицией

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель **OM21(хц)** –

антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

*Технологию нанесения и характеристику см. стр. 2.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED/Модуль LED

2. Труба защитная поликарбонатная прозрачная (возможен вариант матовой трубы).

3. Вводный щиток – по заказу. (см. стр. 104-105)

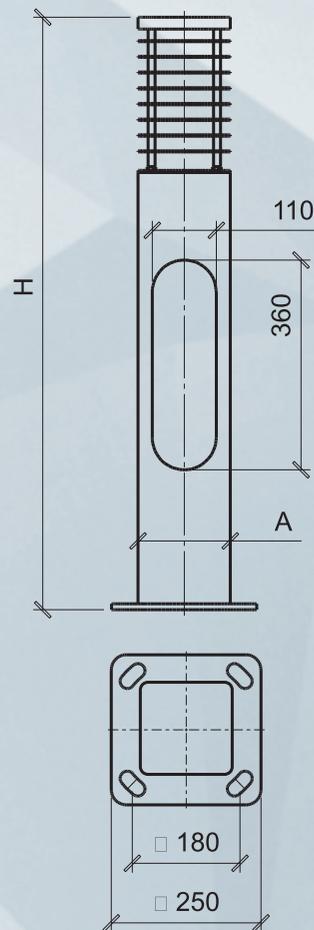



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM21

Тип опоры	H, мм	D, м	A, мм	Масса, кг
OM21-1-1,0-140	1000	500	140	23,1
OM21-1-1,5-140	1500	500	140	31,2
OM21a-1-1,0-140	1000	–	140	18,1
OM21a-1-1,5-140	1500	–	140	25,8

*Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком.

Наименование	Тип лампы	Мощность	КПД	Цоколь
OM21	LED*	30	90	E27
OM21	LED*	40	90	E40/E27
OM21	LED*	50	90	E40/E27

*– где габаритные размеры лампы не должны превышать $\varnothing = 95\text{мм}$

