



ТУ ВУ 191039087.007-2015

ОМ5ак

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная коническая изогнутая
ОМ5ак – анкерная;
Высота опоры от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМ5(хц)ак – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.
Модель ОМ5(о)ак – горячее цинкование. Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу
(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.

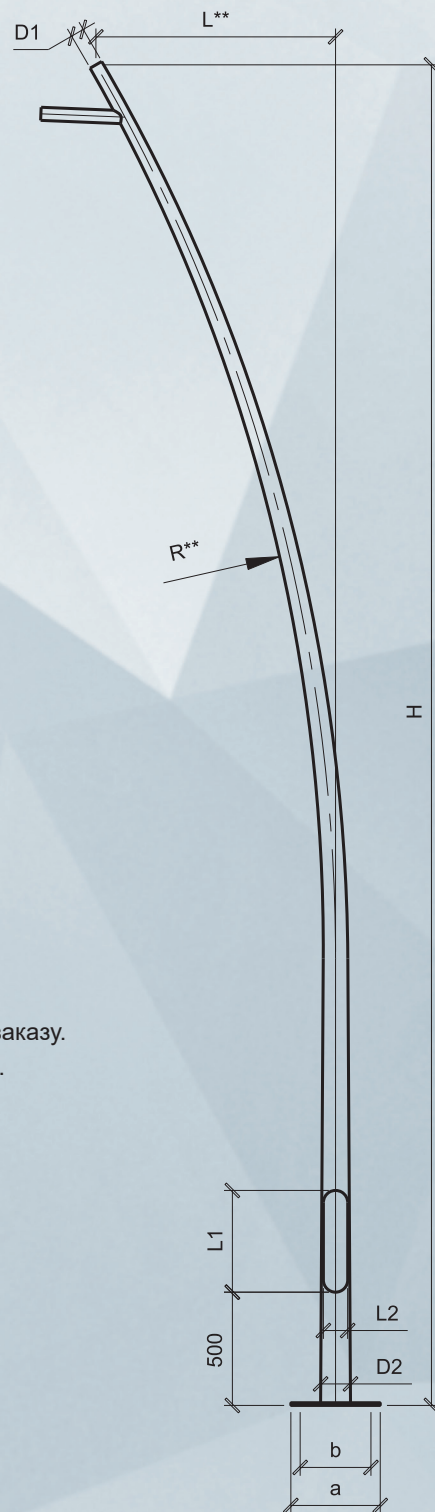


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ5ак (КРУГЛАЯ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание*	
					кг	мм			M, кН×м	Q, кН
6,0		146	460×110	360×270	76	4	Ша 20×4×1200(1)	ФБ-2-L-1500(1)	6,84	1,61
7,0		158			90				7,34	1,62
8,0	72	169			105				9,25	1,79
9,0		181			122				11,08	1,96
10,0		193			139				13,34	2,16
							Ша 20×4×1500(1)			

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного оборудования.

**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.

***Возможно изготовление с R под конкретный проект.