

OM23

ТУ ВУ 191039087.004-2011

OM23a

НАЗНАЧЕНИЕ


Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная;
OM23a – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM23(хц)а – покрытие oldizinc™ и окраска финишным слоем RAL.
Модель OM23(о)а – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования окрашиваются финишным слоем RAL либо покрываются полимерным покрытием.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

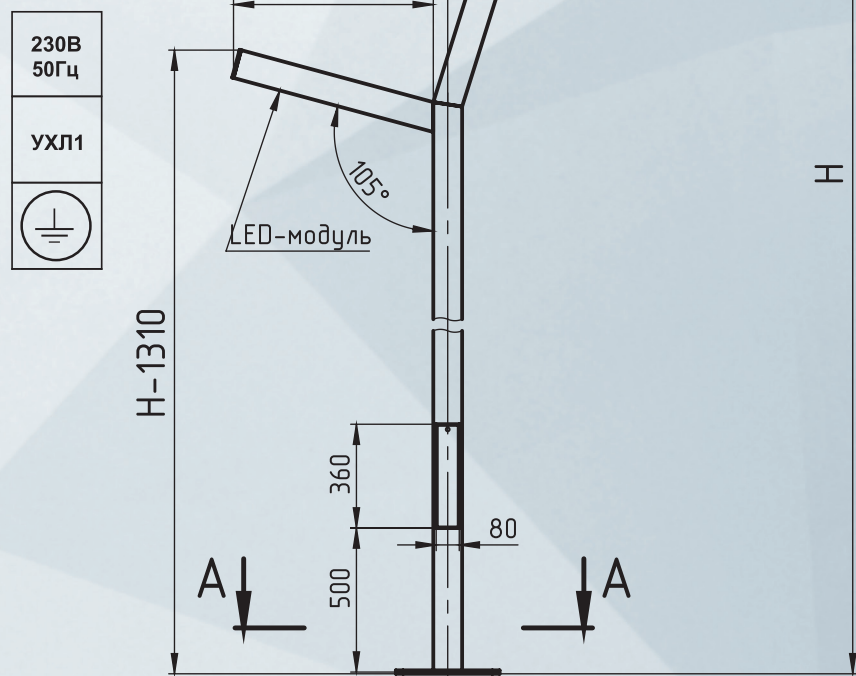

230В
50Гц

УХЛ1



H-1310

H

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник 20-80 Вт (вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.




ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM23a

Тип опоры	H, м	L1×L2, мм	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
OM23a-2-4,0-100x100	4,0	360×80	81	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
OM23a-2-5,0-100x100	5,0		93,5		
OM23a-2-6,0-100x100	6,0		105,3		