

**НОВИНКА**

ТУ ВУ 191039087.004-2011

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

**КОНСТРУКЦИЯ:**

Опора стальная.  
OM19a – анкерная.


**ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:**


Модель OM19(хц)а – антикоррозионное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Лампа (модуль) LED.
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

230В 50Гц
УХЛ1

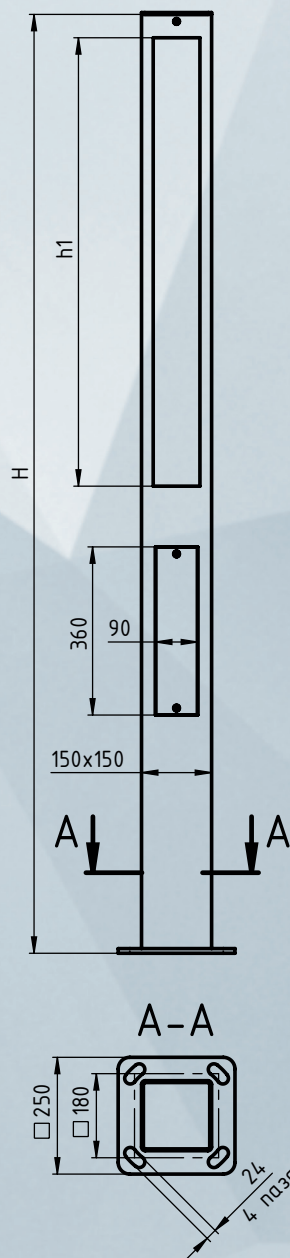


**ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM19a**

Тип опоры	H, м	H1, м	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
OM19a-1-1,0-150x150	1,0	400	25,8	Ша 16x4x1200	ФБ-2-L-1200
OM19a-1-1,5-150x150	1,5	500	32,3		
OM19a-1-2,0-150x150	2,0	1000	48,1		

Наименование	Тип лампы	Мощность, Вт	Цоколь
OM19a-1-1,0-150x150	Лампа LED*	30-50	E40/E27
OM19a-1-1,5-150x150	Лампа LED*	30-50	E40/E27
OM19a-1-2,0-150x150	Лампа LED* / модуль	26(52) / 40-80	G13 / -

\* - габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 135мм