

ТУ ВУ 191039087.004-2011

## НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, парков, скверов.

## КОНСТРУКЦИЯ

**OM22a** – анкерная



Анкерный блок указывается отдельной позицией.

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель **OM22(хц)** – антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

Модель **OM22(о)** – горячее цинкование

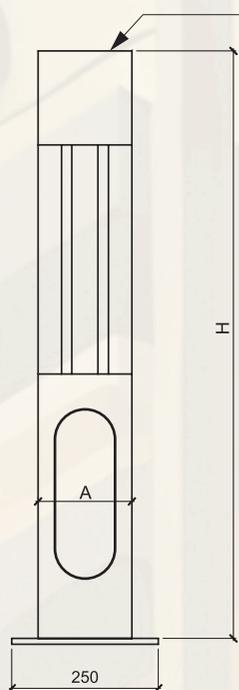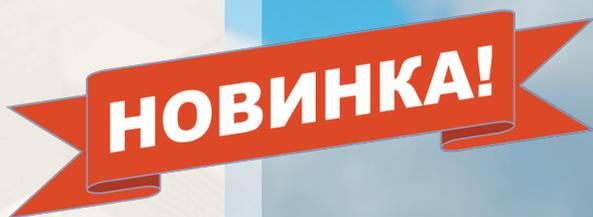

Заглушка пластиковая при холодном цинковании

Крышка металлическая при горячем цинковании

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лампа LED / модуль LED.
2. Кабель - по заказу.
3. Вводный щиток (см. стр.104-105) - по заказу
4. Закладной элемент отдельная позиция

230В  
50Гц

УХЛ1



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM22a

Тип опоры	Н, м	А, мм	Масса, кг
OM22a-1-1,0-159	1,0	Ø159	22,3
OM22a-1-1,25-159	1,25	Ø159	27,8
OM22a-1-1,5-159	1,5	Ø159	32,4

Наименование	Тип лампы	Мощность	Световой поток, лм	Цоколь	Цветовая температура
OM22	LED	15	1200	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	21	1440	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	30	1980	GU10	4000K-6500K
OM22	LED	36	2340	GU10	4000K-6500K

