

НОВИНКА!

ТУ ВУ 191039087.007-2015

OM5ак (180гр)

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная коническая изогнутая
OM5ак – анкерная;
Высота опоры от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM5(хц)ак – покрытие oldizinc™
и окраска финишным слоем RAL.

Модель OM5(о)ак – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу

(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.

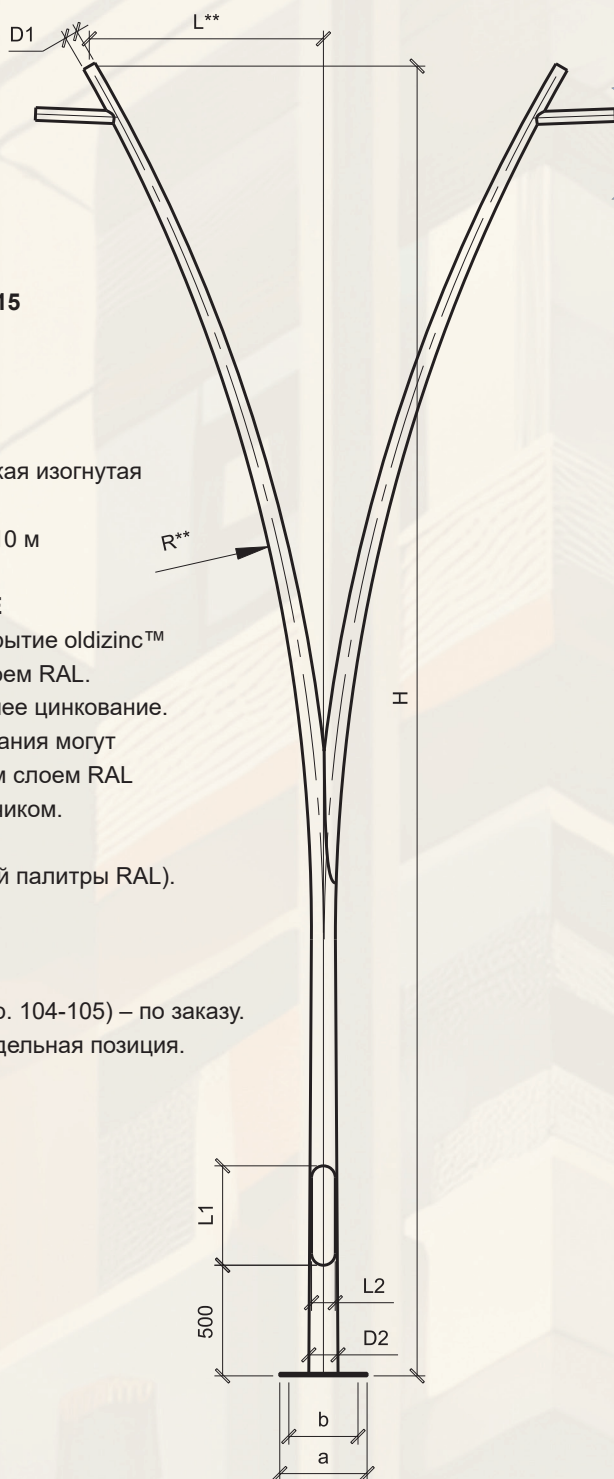


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM5ак (180гр)(КРУГЛАЯ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/ толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание*	
					кг	мм			M, кН×м	Q, кН
6,0		146			107				7,84	2,61
7,0		158			126				8,34	2,62
8,0	72	169	460×110	360×270	147	4	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)	10,25	2,79
9,0		181			171				12,08	2,96
10,0		193			195				14,34	3,16

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного оборудования.

**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.

***Возможно изготовление с R под конкретный проект.

