

НОВИНКА!

ТУ ВУ 191039087.007-2015

ОМ6ак

КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная коническая изогнутая.
ОМ6ак – анкерная.
Высота опоры от 6м до 10м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМ6(хц)ак – покрытие oldiz-inc™ и окраска финишным слоем RAL.
Модель ОМ6(о)ак – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Кабель – по заказу.
- 2. Вводной щиток (см. стр. 106-107) – по заказу.
- 3. Закладной элемент отдельная позиция.

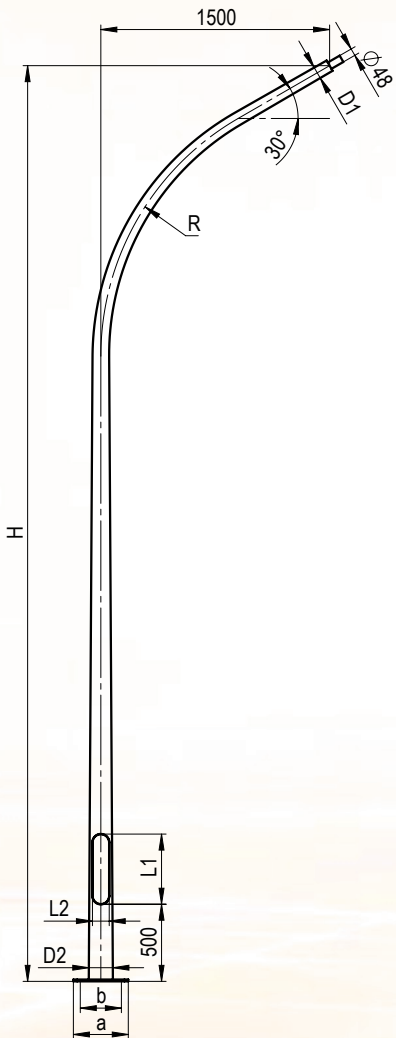


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ6ак

Н	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок
					кг	мм		
6,0	78	158	460×110	360×270	85,1	4	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
7,0		170			100,9			
8,0		182			117,9			
9,0		194			136			
10,0		206			155,3			