



ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.



КОНСТРУКЦИЯ

Опора стальная.
ОМр9а – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель ОМр9(хц)а – холодное цинкование.

Модель ОМр9(о)а – горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник 40-80 Вт (КСС – широкая, вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 106-107) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

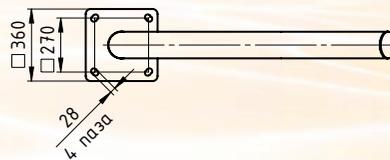
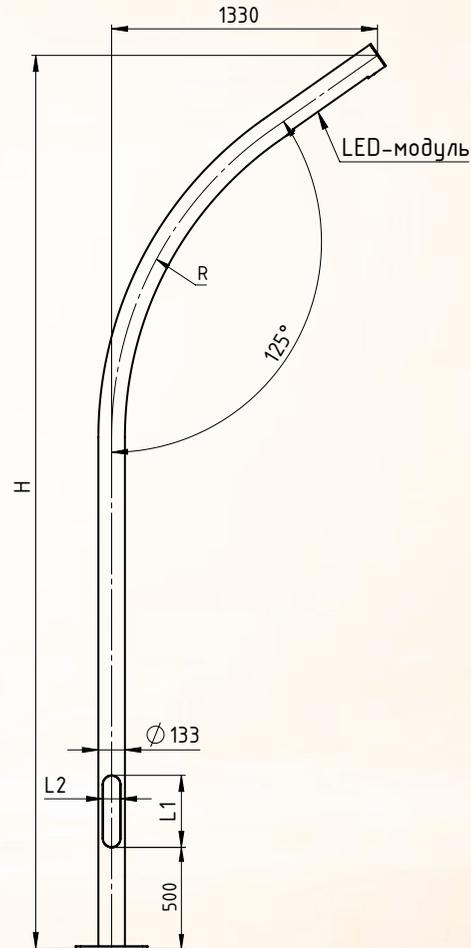


ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМр9а

Тип опоры	Н, м	L ₁ xL ₂	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
ОМр9а-1-3,5-133	3,5	360x110	77,4	Ша 20x4x1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
ОМр9а-1-4,0-133	4,0		83,7		
ОМр9а-1-4,5-133	4,5		90,1		
ОМр9а-1-5,0-133	5,0		96,5		
ОМр9а-1-5,5-133	5,5		102,8		