ТУ BY 191039087.004-2011

ОМ15

НОВИНКА!

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная
- ОМ15а – анкерная

Высоты опоры: 4,0 м; 4,5 м; 5,0 м; 5,5 м.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Модель ОМ15(хц)а – антикоррозийное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.
Модель ОМ15(о)а – горячее цинкование. Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком. Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Светодиодный светильник (модуль) 40-60 Вт.
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104) по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

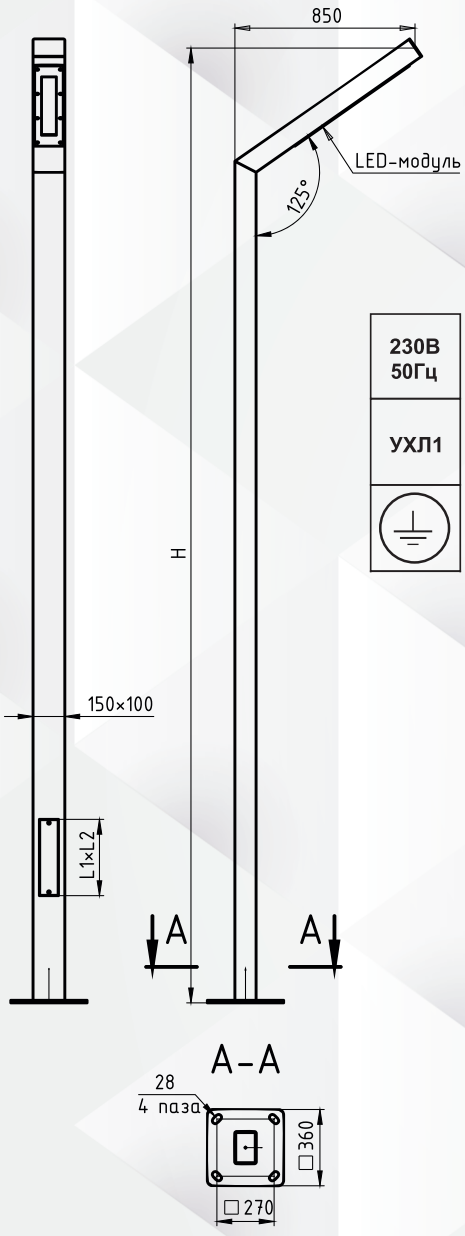




ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ15

Тип опоры	H, м	L1×L2, мм	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
ОМ15а-1-4,0-150×100	4,0	360×90	76,4	Ша 20×4×1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
ОМ15а-1-4,5-150×100	4,5		83,8		
ОМ15а-1-5,0-150×100	5,0		91,3		
ОМ15а-1-5,5-150×100	5,5		98,7		