



OM15

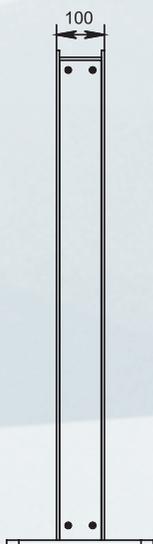

ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная металлическая
для парков, скверов и улиц

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная :
OM15a - анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель OM15(хц)а-
антикоррозионное покрытие
oldizinc™ и декоративное покрытие.
Цвет по заказу (согласно
международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодное изделие 12-40W;
2. Монолитный поликарбонат (матовый);
3. Комплектуется вводным щитком (см. стр.104);
4. Закладной элемент отдельная позиция.

230В
50Гц

УХЛ1



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК OM15a

Тип опоры	Н, м	Анкер	Фундаментный блок	Масса, кг
OM15a-1,0-200	1,0	Ша16х4х600	ФБ-2-L-1200	34,71
OM15a-1,5-200	1,5			51,22

